
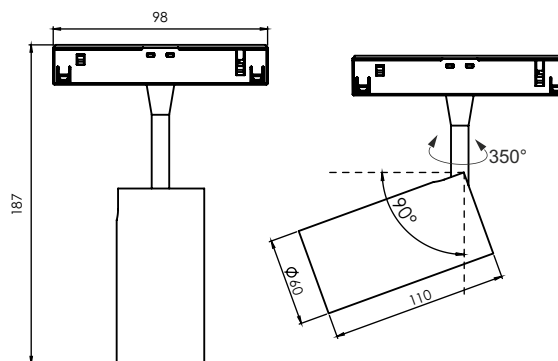


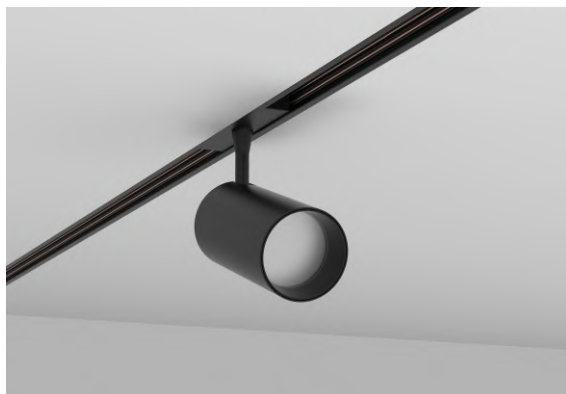

### Caratteristiche *Characteristics*

|                       |                      |                     |                   |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo di installazione | Type of installation | Interno binario 48V | Indoor track 48V  |
| Materiale             | Material             | Alluminio estruso   | Aluminum extruded |
| Finitura              | Finish               | Nero/Black          |                   |
| Dimensioni            | Dimensions           | Ø60x110 - 98x187 mm |                   |
| Foro d'incasso        | Recessed hole        |                     |                   |
| Peso                  | Weight               | 376 g               |                   |
| Grado di protezione   | Protection grade     | IP20                |                   |
| Certificazioni        | Certification        | CE                  | RoHS              |


### Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                            |                  |          |
|----------------------------|------------------|----------|
| Tensione di alimentazione  | Supply voltage   | 48V      |
| Frequenza di alimentazione | Supply frequency | 50/60 Hz |
| Potenza totale             | Total power      | 13 W     |
| Classe di isolamento       | Insulation class | III      |

### Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb

AMC01194



### Sorgente luminosa *Light source*

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flusso nominale     | Nominal luminous flux | 1343 lm               |
| Flusso reale        | Real luminous flux    | 1141 lm               |
| Efficienza luminosa | Luminous efficiency   | 88 lm/W               |
| Temperatura colore  | Colour temperature    | 4000° K               |
| CRI                 | CRI                   | 90                    |
| MacAdam             | MacAdam               | <3                    |
| Emissione luce      | Light emission        | diretta <i>direct</i> |
| Materiale           | Material              | PC                    |
| Ottica°             | Optics°               | 38°                   |
| Lifetime (Khr)      |                       | >50000 h L90 B50      |

### Gestione luce *Light management*

|               |           |                         |
|---------------|-----------|-------------------------|
| Convertitore  | Converter | Incluso <i>Included</i> |
| Dimmerabilità | Dimmable  | ON/OFF                  |