
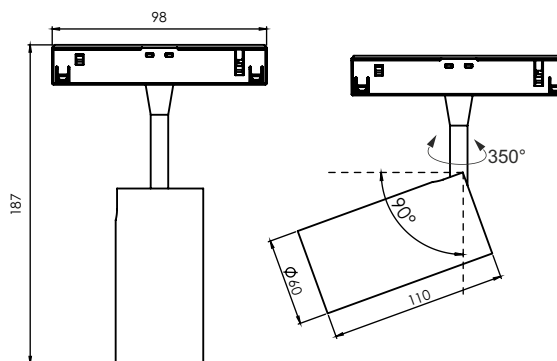


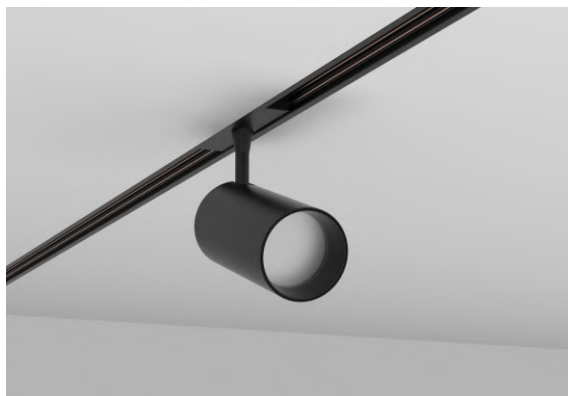

## Caratteristiche *Characteristics*

|                       |                      |                     |                   |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo di installazione | Type of installation | Interno binario 48V | Indoor track 48V  |
| Materiale             | Material             | Alluminio estruso   | Aluminum extruded |
| Finitura              | Finish               | Bianco/White        |                   |
| Dimensioni            | Dimensions           | Ø60x110 - 98x187 mm |                   |
| Foro d'incasso        | Recessed hole        |                     |                   |
| Peso                  | Weight               | 376 g               |                   |
| Grado di protezione   | Protection grade     | IP20                |                   |
| Certificazioni        | Certification        | CE                  | RoHS              |


## Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                            |                  |          |
|----------------------------|------------------|----------|
| Tensione di alimentazione  | Supply voltage   | 48V      |
| Frequenza di alimentazione | Supply frequency | 50/60 Hz |
| Potenza totale             | Total power      | 13 W     |
| Classe di isolamento       | Insulation class | III      |

## Accessori su richiesta - On request

Honey comb

AMC01194



## Sorgente luminosa *Light source*

|                     |                       |                  |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| Flusso nominale     | Nominal luminous flux | 1290 lm          |
| Flusso reale        | Real luminous flux    | 1096 lm          |
| Efficienza luminosa | Luminous efficiency   | 84 lm/W          |
| Temperatura colore  | Colour temperature    | 2700° K          |
| CRI                 | CRI                   | 90               |
| MacAdam             | MacAdam               | <3               |
| Emissione luce      | Light emission        | diretta direct   |
| Materiale           | Material              | PC               |
| Ottica°             | Optics°               | 38°              |
| Lifetime (Khr)      |                       | >50000 h L90 B50 |

## Gestione luce *Light management*

|               |           |                  |
|---------------|-----------|------------------|
| Convertitore  | Converter | Incluso Included |
| Dimmerabilità | Dimmable  | ON/OFF           |