


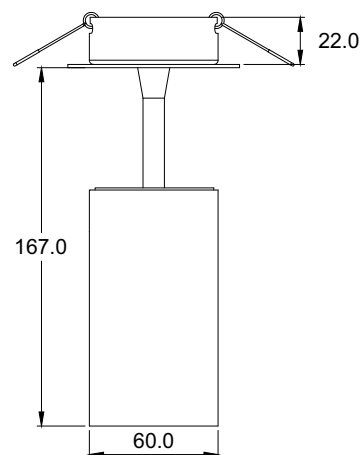

### Caratteristiche *Characteristics*

|                       |                      |                   |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo di installazione | Type of installation | Interno           | Indoor            |
| Materiale             | Material             | Alluminio estruso | Aluminum extruded |
| Finitura              | Finish               | Bianco/White      |                   |
| Dimensioni            | Dimensions           | Ø60 H167 mm       |                   |
| Foro d'incasso        | Recesse hole         | Ø66mm             |                   |
| Peso                  | Weight               | 376 g             |                   |
| Grado di protezione   | Protection grade     | IP20              |                   |
| Certificazioni        | Certification        | CE RoHS           | ✗                 |


### Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                            |                  |          |
|----------------------------|------------------|----------|
| Tensione di alimentazione  | Supply voltage   | 24V      |
| Frequenza di alimentazione | Supply frequency | 50/60 Hz |
| Potenza totale             | Total power      | 13 W     |
| Classe di isolamento       | Insulation class | III      |

### Accessori su richiesta - On request

Honey comb

AMC01194



### Sorgente luminosa *Light source*

|                     |                       |                  |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| Flusso nominale     | Nominal luminous flux | 1317 lm          |
| Flusso reale        | Real luminous flux    | 1119 lm          |
| Efficienza luminosa | Luminous efficiency   | 86 lm/W          |
| Temperatura colore  | Colour temperature    | 3000° K          |
| CRI                 | CRI                   | 90               |
| MacAdam             | MacAdam               | <3               |
| Emissione luce      | Light emission        | diretta direct   |
| Materiale           | Material              | PC               |
| Ottica°             | Optics°               | 15°              |
| Lifetime (Khr)      |                       | >50000 h L90 B50 |

### Gestione luce *Light management*

|               |          |                          |
|---------------|----------|--------------------------|
| Alimentatore  | Driver   | Non Incluso Not Included |
| Dimmerabilità | Dimmable | -                        |