
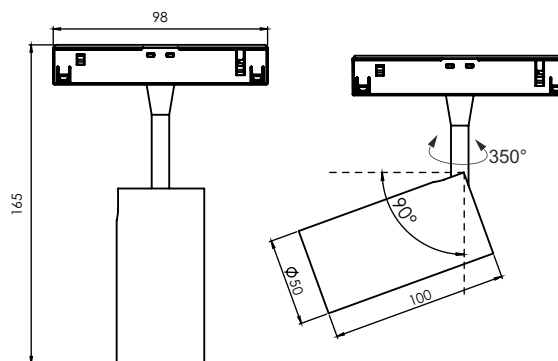


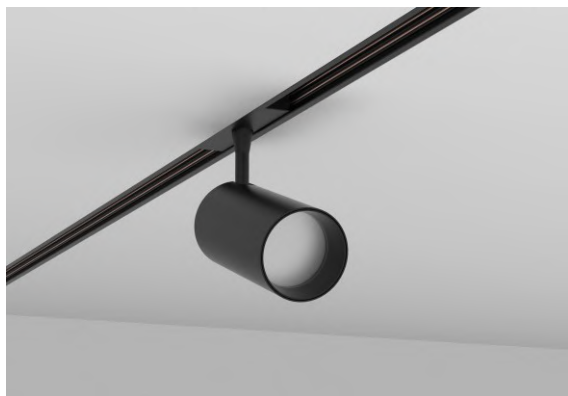

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno binario 48V	Indoor track 48V
Materiale	Material	Alluminio estruso	Aluminum extruded
Finitura	Finish	Bianco/White	
Dimensioni	Dimensions	Ø50x100 - 98x146 mm	
Foro d'incasso	Recessed hole		
Peso	Weight	264 g	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE	RoHS 


Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	48V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	10 W
Classe di isolamento	Insulation class	III

Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb

AMC01193



Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	1064 lm
Flusso reale	Real luminous flux	904 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	90 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	3000° K
CRI	CRI	90
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	diretta <i>direct</i>
Materiale	Material	PC
Ottica°	Optics°	15°
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Convertitore	Converter	Incluso <i>Included</i>
Dimmerabilità	Dimmable	ON/OFF