GLIP
THE LIGHTING PARTNER

Pipe_50_c G0108PL0091MB_40

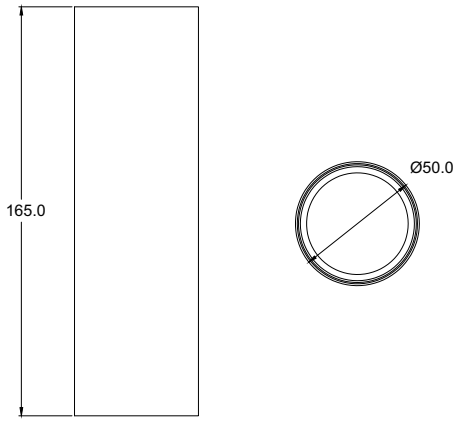

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	*Type of installation*	Interno	*Indoor*
Materiale	*Material*	Alluminio estruso	*Aluminum extruded*
Finitura	*Finish*	Nero/*Black*	
Dimensioni	*Dimensions*	Ø50 H165mm	
Foro d'incasso	*Recesse hole*	-	
Peso	*Weight*	264 g	
Grado di protezione	*Protection grade*	IP20	
Certificazioni	*Certification*	CE RoHS	

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	*Supply voltage*	220-240V
Frequenza di alimentazione	*Supply frequency*	50/60 Hz
Potenza totale	*Total power*	10 W
Classe di isolamento	*Insulation class*	

Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb

AMC01193



Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	*Nominal luminous flux*	1085 lm	
Flusso reale	*Real luminous flux*	922 lm	
Efficienza luminosa	*Luminous efficiency*	92 lm/W	
Temperatura colore	*Colour temperature*	4000° K	
CRI	*CRI*	90	
MacAdam	*MacAdam*	<3	
Emissione luce	*Light emission*	diretta	*direct*
Materiale	*Material*	PC	
Ottica°	*Optics°*	38°	
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50	

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	*Driver*	Incluso	*Included*
Dimmerabilità	*Dimmable*	ON/OFF	

via L. Scattolin 5, 31055 Quinto di Treviso, TV. Tel.0422/470614 Fax.0422/479686 www.glip.it p.iva 04072230263