


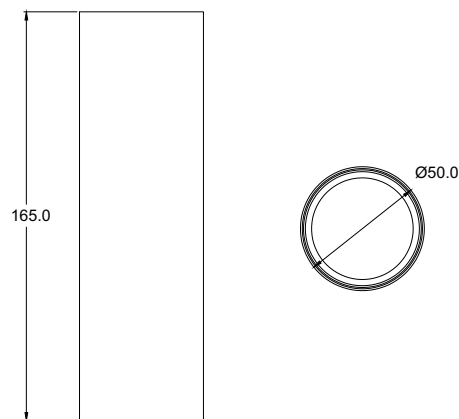

### Caratteristiche *Characteristics*

|                       |                      |                   |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo di installazione | Type of installation | Interno           | Indoor            |
| Materiale             | Material             | Alluminio estruso | Aluminum extruded |
| Finitura              | Finish               | Nero/Black        |                   |
| Dimensioni            | Dimensions           | Ø50 H165mm        |                   |
| Foro d'incasso        | Recesse hole         | -                 |                   |
| Peso                  | Weight               | 264 g             |                   |
| Grado di protezione   | Protection grade     | IP20              |                   |
| Certificazioni        | Certification        | CE RoHS           |                   |


### Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                            |                  |          |
|----------------------------|------------------|----------|
| Tensione di alimentazione  | Supply voltage   | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione | Supply frequency | 50/60 Hz |
| Potenza totale             | Total power      | 10 W     |
| Classe di isolamento       | Insulation class |          |

### Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb

AMC01193



### Sorgente luminosa *Light source*

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flusso nominale     | Nominal luminous flux | 1064 lm               |
| Flusso reale        | Real luminous flux    | 904 lm                |
| Efficienza luminosa | Luminous efficiency   | 90 lm/W               |
| Temperatura colore  | Colour temperature    | 3000° K               |
| CRI                 | CRI                   | 90                    |
| MacAdam             | MacAdam               | <3                    |
| Emissione luce      | Light emission        | diretta <i>direct</i> |
| Materiale           | Material              | PC                    |
| Ottica°             | Optics°               | 15°                   |
| Lifetime (Khr)      |                       | >50000 h L90 B50      |

### Gestione luce *Light management*

|               |          |         |          |
|---------------|----------|---------|----------|
| Alimentatore  | Driver   | Incluso | Included |
| Dimmerabilità | Dimmable | ON/OFF  |          |