


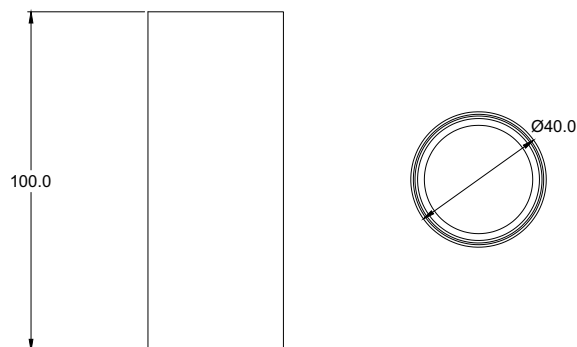

### Caratteristiche *Characteristics*

|                       |                             |                   |                          |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Tipo di installazione | <i>Type of installation</i> | Interno           | <i>Indoor</i>            |
| Materiale             | <i>Material</i>             | Alluminio estruso | <i>Aluminum extruded</i> |
| Finitura              | <i>Finish</i>               | Bianco/White      |                          |
| Dimensioni            | <i>Dimensions</i>           | Ø40 H100 mm       |                          |
| Foro d'incasso        | <i>Recesse hole</i>         | -                 |                          |
| Peso                  | <i>Weight</i>               | 163 g             |                          |
| Grado di protezione   | <i>Protection grade</i>     | IP20              |                          |
| Certificazioni        | <i>Certification</i>        | CE RoHS           |                          |


### Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                            |                         |          |
|----------------------------|-------------------------|----------|
| Tensione di alimentazione  | <i>Supply voltage</i>   | 350mA    |
| Frequenza di alimentazione | <i>Supply frequency</i> | 50/60 Hz |
| Potenza totale             | <i>Total power</i>      | 6 W      |
| Classe di isolamento       | <i>Insulation class</i> | III      |

### Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb

AMC01192



### Sorgente luminosa *Light source*

|                     |                              |                       |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| Flusso nominale     | <i>Nominal luminous flux</i> | 782 lm                |
| Flusso reale        | <i>Real luminous flux</i>    | 664 lm                |
| Efficienza luminosa | <i>Luminous efficiency</i>   | 110 lm/W              |
| Temperatura colore  | <i>Colour temperature</i>    | 2700° K               |
| CRI                 | <i>CRI</i>                   | 90                    |
| MacAdam             | <i>MacAdam</i>               | <3                    |
| Emissione luce      | <i>Light emission</i>        | diretta <i>direct</i> |
| Materiale           | <i>Material</i>              | PC                    |
| Ottica°             | <i>Optics°</i>               | 55°                   |
| Lifetime (Khr)      |                              | >50000 h L90 B50      |

### Gestione luce *Light management*

|               |                 |             |                     |
|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Alimentatore  | <i>Driver</i>   | Non Incluso | <i>Not Included</i> |
| Dimmerabilità | <i>Dimmable</i> | -           |                     |