


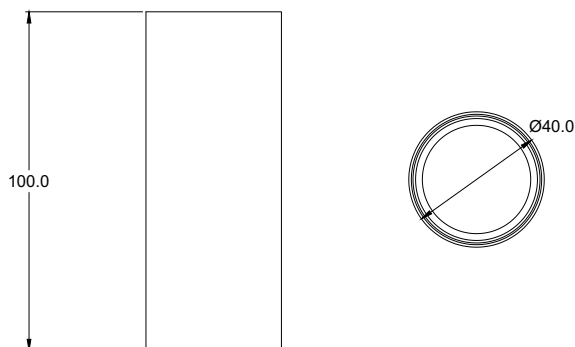

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno	Indoor
Materiale	Material	Alluminio estruso	Aluminum extruded
Finitura	Finish	Bianco	White
Dimensioni	Dimensions	Ø40 H100 mm	
Foro d'incasso	Recesse hole	-	
Peso	Weight	163 g	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE	RoHS


Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	350mA
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	6 W
Classe di isolamento	Insulation class	III

Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb

AMC01192



Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	<i>Nominal luminous flux</i>	814 lm
Flusso reale	<i>Real luminous flux</i>	692 lm
Efficienza luminosa	<i>Luminous efficiency</i>	115 lm/W
Temperatura colore	<i>Colour temperature</i>	4000° K
CRI	<i>CRI</i>	90
MacAdam	<i>MacAdam</i>	<3
Emissione luce	<i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>
Materiale	<i>Material</i>	PC
Ottica°	<i>Optics°</i>	38°
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	Driver	Non Incluso	Not Included
Dimmerabilità	Dimmable	-	