GLIP
THE LIGHTING PARTNER

Daisy_20

G2480SO0049NW

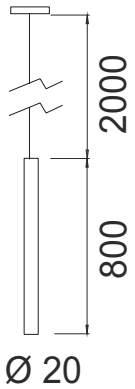

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	*Type of installation*	Interno binario 48V	*Indoor track 48V*
Materiale	*Material*	Alluminio estruso	*Aluminum extruded*
Finitura	*Finish*	Bianco/ *White*	
Dimensioni	*Dimensions*	Ø20x H 800	
Foro d'incasso	*Recesse hole*		
Peso	*Weight*	450 g	
Grado di protezione	*Protection grade*	IP20	
Certificazioni	*Certification*	CE RoHS	

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	*Supply voltage*	48V
Frequenza di alimentazione	*Supply frequency*	50/60 Hz
Potenza totale	*Total power*	2 W
Classe di isolamento	*Insulation class*	III

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	*Nominal luminous flux*	104 lm	
Flusso reale	*Real luminous flux*	88 lm	
Efficienza luminosa	*Luminous efficiency*	44 lm/W	
Temperatura colore	*Colour temperature*	3000° K	
CRI	*CRI*	90	
MacAdam	*MacAdam*	<3	
Emissione luce	*Light emission*	diretta	*direct*
Materiale	*Material*	PC	
Ottica°	*Optics°*	15°	
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50	

Gestione luce *Light management*

Convertitore	*Converter*	Incluso	*Included*
Dimmerabilità	*Dimmable*	ON/OFF	

via L. Scattolin 5, 31055 Quinto di Treviso, TV. Tel.0422/470614 Fax.0422/479686 www.glip.it p.iva 04072230263