
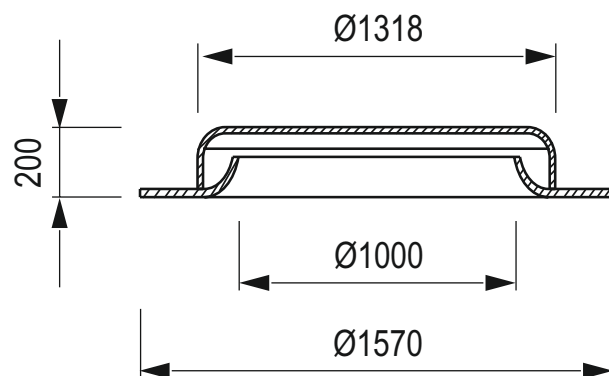


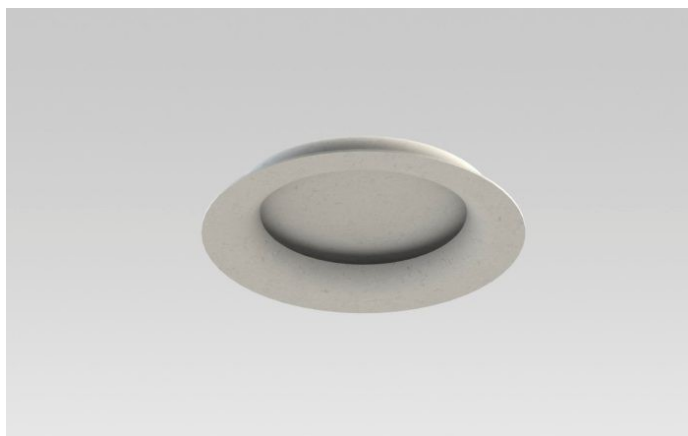

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno	Indoor
Materiale	Material	Gesso	Gypsum
Finitura	Finish	-	
Dimensioni	Dimensions	Ø1000 H 200 mm	
Foro d'incasso	Recessed hole	Ø1380 mm	
Peso	Weight	4,8 Kg	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE RoHS	

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	24V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	79 W
Classe di isolamento	Insulation class	III

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	7468 lm
Flusso reale	Real luminous flux	4107 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	52 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	3000° K
CRI	CRI	90
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	diretta <i>direct</i>
Materiale	Material	PC
Ottica°	Optics°	diffusa <i>diffused</i>
Lifetime (Khr)		>50000 h L70 B10 Ta 25 °C

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	Driver	Non incluso	Not Included
Dimmerabilità	Dimmable	Su richiesta	On request