PINOT S

G3048SO0281OO_40_D

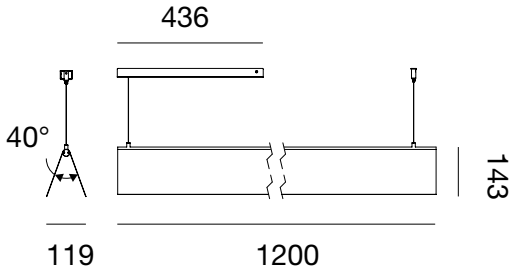

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione *Type of installation*	Interno *Indoor*
Materiale *Material*	Alluminio estruso *Aluminum extruded*
Finitura *Finish*	Nero raggrinzante *Embossed black*
Dimensioni *Dimensions*	119x143 - L1200mm
Foro d'incasso *Recessed hole*	-
Peso *Weight*	1,5 kg
Grado di protezione *Degree of protection*	IP40
Certificazioni *Certifications*	CE RoHS

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione *Supply voltage*	220-240V
Frequenza di alimentazione *Power frequency*	50/60 Hz
Potenza totale *Total power*	28W
Classe di isolamento *Insulation class*	

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale *Nominal flow*	3828 lm
Flusso reale *Real flow*	2680 lm
Efficienza luminosa *Luminous efficiency*	96 lm/W
Temperatura colore *Color temperature*	4000° K
CRI	>90
MacAdam	<3
Emissione luce *Light emission*	diretta *direct*
Materiale *Material*	PC
Ottica *Optic*	Opalina *Opal*
Lifetime (Khr)	>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore *Driver*	Incluso *Included*
Dimmerabilità *Dimmable*	DALI

Glip lighting
Via L. Scattolin, 5 - 31055 Quinto di Treviso - Italy - tel +39.0422.470614 - P.IVA 04072230263
www.glip.it - info@glip.it

GLIP THE LIGHTING PARTNER