CANAL GRANDE 1400 O

G3061SO04620O_40

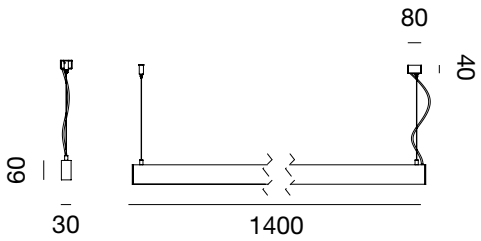

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione *Type of installation*	Interno *Indoor*
Materiale *Material*	Alluminio estruso *Aluminum extruded*
Finitura *Finish*	Nero raggrinzante *Embossed black*
Dimensioni *Dimensions*	30X60 - L1000mm
Foro d'incasso *Recessed hole*	-
Peso *Weight*	1,4 kg
Grado di protezione *Degree of protection*	IP40
Certificazioni *Certifications*	CE RoHS

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione *Supply voltage*	24V
Frequenza di alimentazione *Power frequency*	50/60 Hz
Potenza totale *Total power*	46W
Classe di isolamento *Insulation class*	III

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nom. indiretto *Nominal flux up*	1568 lm
Flusso reale indiretto *Real flux up*	1786 lm
Flusso nom. diretto *Nominal flux down*	4466 lm
Flusso reale diretto *Real flux down*	3797 lm
Efficienza luminosa *Luminous efficiency*	85.5 lm/W
Temperatura colore *Color temperature*	4000° K
CRI	>90
MacAdam	<3
Emissione luce *Light emission*	Biemissione *Double emission*
Materiale *Material*	PC
Diffusore *Diffuser*	opalino *opal*
Lifetime (Khr)	>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore *Driver*	Non incluso *Not included*
Dimmerabilità *Dimmable*	Su richiesta *On request*

Accessori *Accessories*

ON/OFF	CEC00662
DALI	CEC00556
BOX ON/OFF	G3150RO1501O
BOX DALI	G3150RO1501O_D

Glip lighting
Via L. Scattolin, 5 - 31055 Quinto di Treviso - Italy - tel +39.0422.470614 - P.IVA 04072230263
www.glip.it - info@glip.it

GLIP THE LIGHTING PARTNER