


## Caratteristiche *Characteristics*

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo di installazione</b><br><i>Type of installation</i> | Interno<br><i>Indoor</i>                      |
| <b>Materiale</b><br><i>Material</i>                         | Alluminio estruso<br><i>Aluminum extruded</i> |
| <b>Finitura</b><br><i>Finish</i>                            | Bianco raggrinzante<br><i>Embossed white</i>  |
| <b>Dimensioni</b><br><i>Dimensions</i>                      | 30x18,4mm - L3000mm                           |
| <b>Grado di protezione</b><br><i>Degree of protection</i>   | IP20  |
| <b>Certificazioni</b><br><i>Certifications</i>              |   |

## Gestione luce *Light management*

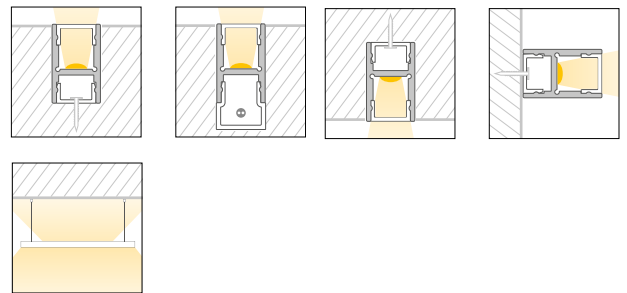

## Accessori *Accessories*

**G100062399303**  
Diffusore opalino  
bianco, PMMA  
*Diffuser opal white, PMMA*



**G100062399373**  
Diffusore satinato, PMMA  
*Diffuser satined, PMMA*



**G100062399403**  
Diffusore trasparente,  
PMMA  
*Diffuser clear, PMMA*



**G100062399313**  
Diffusore opalino bianco,  
PMMA, calpestabile fino a 500 kg  
*Diffuser opal white, PMMA,  
walkable up to 500 kg*



**G100062379153**  
Diffusore satinato,  
PMMA, 15°  
*Diffuser satined,  
PMMA, 15*



**G100062379303**  
Diffusore satinato,  
PMMA, 30°  
*Diffuser satined,  
PMMA, 30*



**G100062379603**  
Diffusore satinato,  
PMMA, 60°  
*Diffuser satined,  
PMMA, 60*



**G100062399363**  
Diffusore alto, opalino  
bianco, PMMA, 180°  
*Diffuser high, opal white,  
PMMA, 180*



**G100062399323**  
Profilo di montaggio,  
alluminio anodizzato  
*Mounting profile,  
aluminium, anodised*



**G100062399123**  
Canalina, alluminio  
anodizzato  
*Cable duct, aluminium,  
anodised*



**G100062399127**  
Tappo chiusura alto  
*End cap set*



**G100062399934**  
Set staffa 50 mm,  
alluminio anodizzato  
*Bracket set 50 mm,  
aluminium, anodised*



**G100065300160**  
Sospensione per montaggio  
a soffitto, metallo  
*Suspension for ceiling  
mount, metal, nickel-plated*

