TRILOGY

G332PL0451OG_30

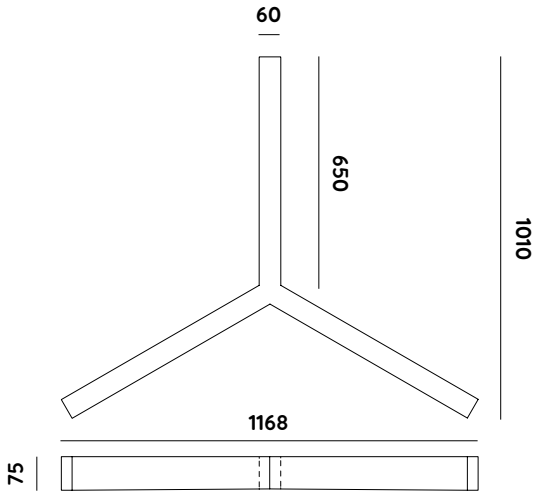

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione *Type of installation*	Interno *Indoor*
Materiale *Material*	Alluminio estruso *Aluminum extruded*
Finitura *Finish*	Bianco raggrinzante *Embossed white*
Dimensioni *Dimensions*	1168x1010mm H.75mm
Foro d'incasso *Recessed hole*	-
Peso *Weight*	5kg
Grado di protezione *Degree of protection*	IP40
Certificazioni *Certifications*	CE RoHS

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione *Supply voltage*	220-240V
Frequenza di alimentazione *Power frequency*	50/60 Hz
Potenza totale *Total power*	45W
Classe di isolamento *Insulation class*	⏚

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale *Nominal flow*	6143 lm
Flusso reale *Real flow*	3990 lm
Efficienza luminosa *Luminous efficiency*	89 lm/W
Temperatura colore *Color temperature*	3000° K
CRI	90
MacAdam	<3
Emissione luce *Light emission*	diretta *direct*
Materiale *Material*	PC
Diffusore *Diffuser*	Opalino *Opal*
Lifetime (Khr)	>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore *Driver*	Incluso *Included*
Dimmerabilità *Dimmable*	ON/OFF

Glip by S.I.L.E. Snc
Via L. Scattolin, 5 - 31055 Quinto di Treviso - Italy - tel +39.0422.470614 - P.IVA 04072230263
www.glip.it - info@glip.it

GLIP THE LIGHTING PARTNER