

Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
Materiale <i>Material</i>	Alluminio estruso <i>Aluminum extruded</i>
Finitura <i>Finish</i>	(Vedi tabella finiture)* <i>(See table of finishes)</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	Ø 60x160 mm
Foro d'incasso <i>Recessed hole</i>	-
Peso <i>Weight</i>	-
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP40 / IP54 (vano ottico/ <i>optical housing</i>)
Certificazioni <i>Certifications</i>	CE RoHS

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i>	220-240V
Frequenza di alimentazione <i>Power frequency</i>	-
Potenza totale <i>Total power</i>	12W
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	

Sorgente luminosa *Light source*

Temperatura colore <i>Color temperature</i>	2700°K	3000°K	4000°K
Flusso nominale <i>Nominal flow</i>	1470 lm ^{*1}	1521 lm ^{*1}	1568 lm ^{*1}
Flusso reale <i>Real flow</i>	1273 lm ^{*1}	1316 lm ^{*1}	1358 lm ^{*1}
Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i>	106lm/W ^{*1}	110lm/W ^{*1}	113lm/W ^{*1}

^{*1} si riferisce solo ad ottica 36° (*refers only to 36 degrees optics*)

CRI	>90 R9>50
UGR	<19 ^{*2}

^{*2}(si riferisce solo ad ottiche 15°/26°/36°) (*refers only to 15/26/36 degrees optics*)

MacAdam	2
Emissione luce <i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>
Materiale <i>Material</i>	PMMA
Ottica <i>Optics</i>	15° 26° 36° 60°
Lifetime (Khr)	>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore <i>Driver</i>	Incluso <i>Included</i>
Dimmerabilità <i>Dimmable</i>	ON/OFF DALI

Tabella finiture *Table of Finishes*

A Oro opaco <i>Matt gold</i>	B Oro spazz. <i>Brushgold</i>	C Argento opaco <i>Matt silver</i>	D Argento spazz. <i>Brush silver</i>	F Bianco opaco <i>Matt white</i>	G Bianco raggrin. <i>Embos. white</i>	
I Rame opaco <i>Matt copper</i>	J Rame spazz. <i>Brush. copper</i>	K Bronzo opaco <i>Matt bronze</i>	L Bronzo spazz. <i>Brush. bronze</i>	M Ruggine <i>Rust</i>	O Nero raggr. <i>Embos. black</i>	P Nero opaco <i>Matt black</i>

Curve fotometriche/ Photometric curves

Curva polare
Polar curve

Ottica 15°
Optics


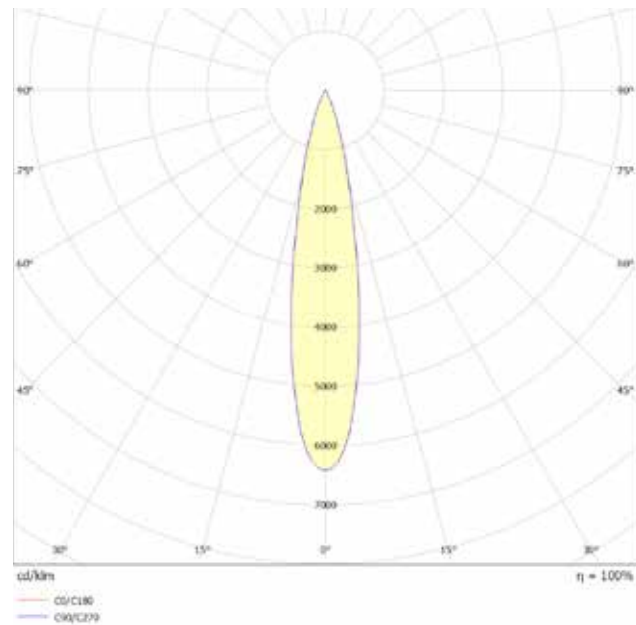


Diagramma a cono
Cone diagram

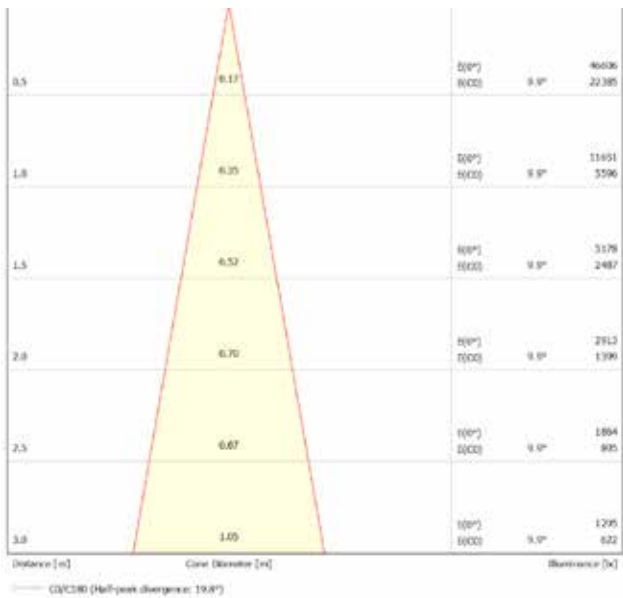

Curva polare
Polar curve

Ottica 26°
Optics



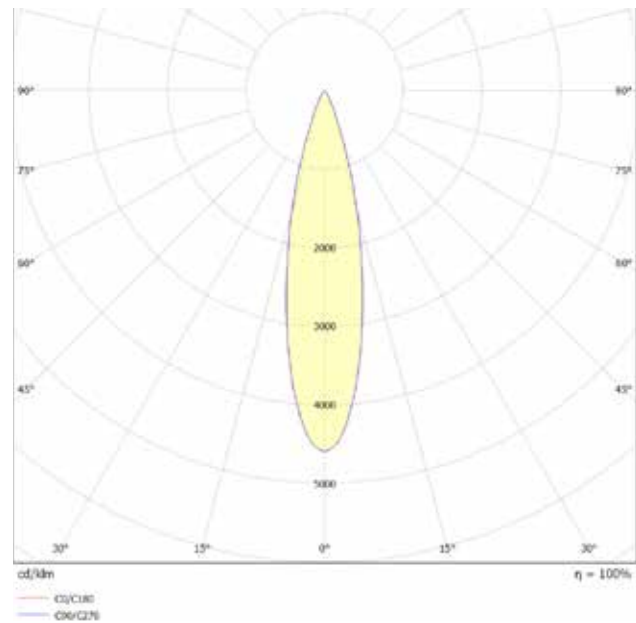


Diagramma a cono
Cone diagram

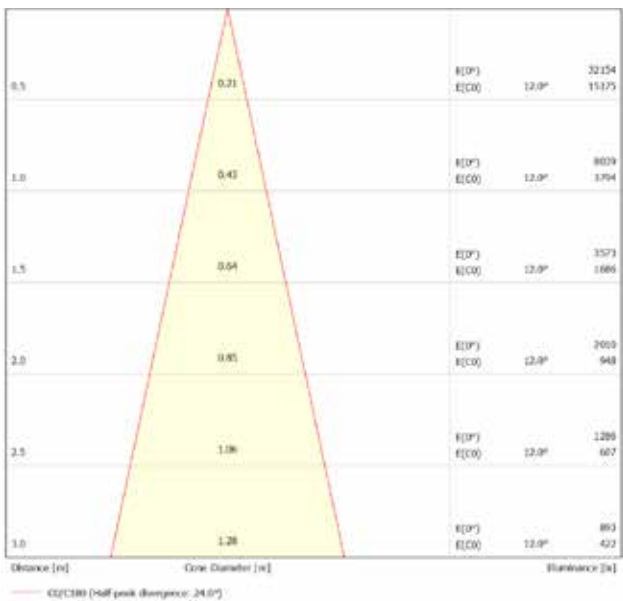


Curve fotometriche/ Photometric curves

Curva polare
Polar curve

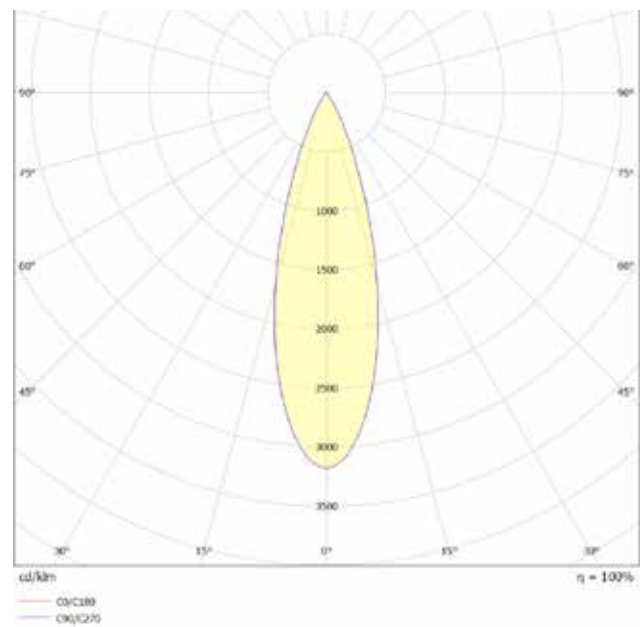


Ottica 36°
Optics

Diagramma a cono
Cone diagram

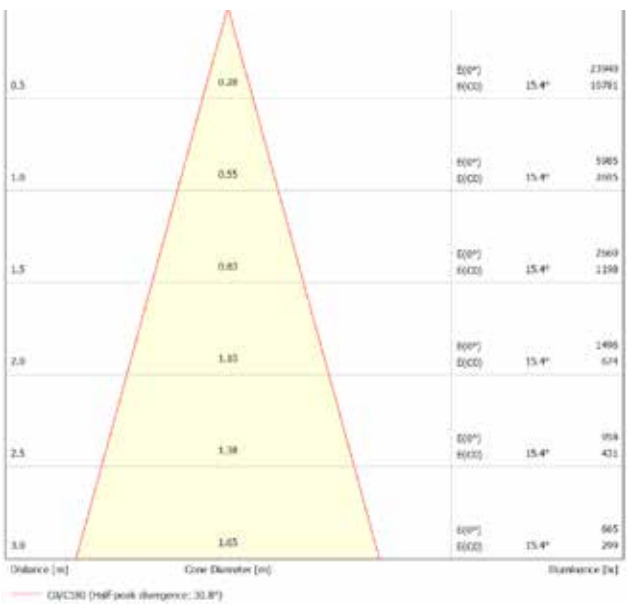

Curva polare
Polar curve

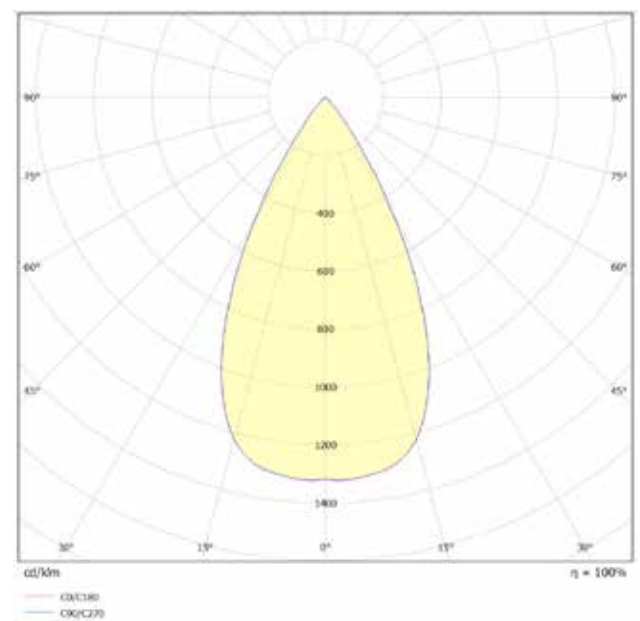

Ottica 60°
Optics

Diagramma a cono
Cone diagram

