





## Caratteristiche *Characteristics*

<b>Tipo di installazione</b> <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	Alluminio <i>Aluminum</i>
<b>Finitura</b> <i>Finish</i>	Nero anodizzato <i>Anodized black</i>
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	Ø 33 - H78,8 mm
<b>Foro d'incasso</b> <i>Recessed hole</i>	Ø 30mm
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	-
<b>Grado di protezione</b> <i>Degree of protection</i>	IP40
<b>Certificazioni</b> <i>Certifications</i>	  

## Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

<b>Tensione di alimentazione</b> <i>Supply voltage</i>	24V
<b>Frequenza di alimentazione</b> <i>Power frequency</i>	-
<b>Potenza totale</b> <i>Total power</i>	7W
<b>Classe di isolamento</b> <i>Insulation class</i>	


## Sorgente luminosa *Light source*

<b>Temperatura colore</b> <i>Color temperature</i>	2700°K	3000°K	4000°K
<b>Flusso nominale</b> <i>Nominal flow</i>	627 lm* <sup>1</sup>	640 lm* <sup>1</sup>	653 lm* <sup>1</sup>
<b>Flusso reale</b> <i>Real flow</i>	577 lm* <sup>1</sup>	589 lm* <sup>1</sup>	601 lm* <sup>1</sup>
<b>Efficienza luminosa</b> <i>Luminous efficiency</i>	82lm/W* <sup>1</sup>	84lm/W* <sup>1</sup>	86lm/W* <sup>1</sup>
<b>CRI</b>	>90 R9>50		
<b>UGR</b>	<19		
<b>MacAdam</b>	2		
<b>Emissione luce</b> <i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>		
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	PMMA		
<b>Ottica</b> <i>Optics</i>	26°   36°		
<b>Lifetime (Khr)</b>	>50000 h L90 B10		

## Gestione luce *Light management*

<b>Alimentatore</b> <i>Driver</i>	Non incluso <i>Not included</i>
<b>Dimmerabilità</b> <i>Dimmable</i>	ON/OFF


## Accessori *Accessories*

 ON/OFF		CEC00662
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------


## Curve fotometriche/ Photometric curves

**Curva polare**  
Polar curve

**Ottica 26°**  
Optics

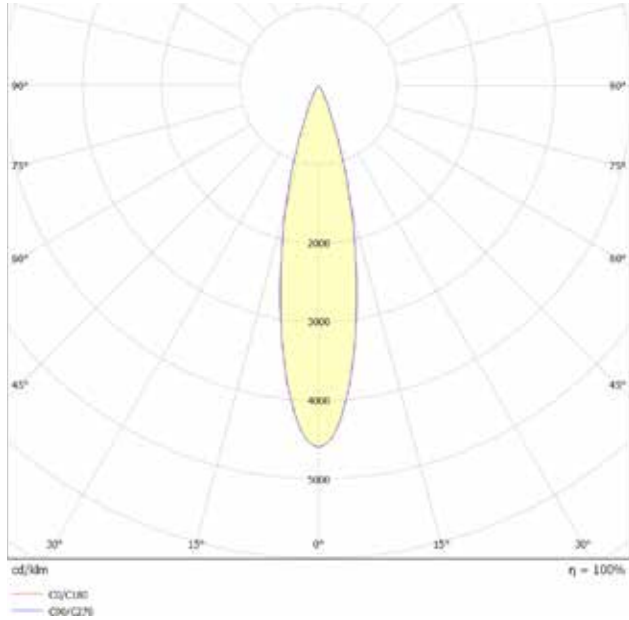


**Diagramma a cono**  
Cone diagram

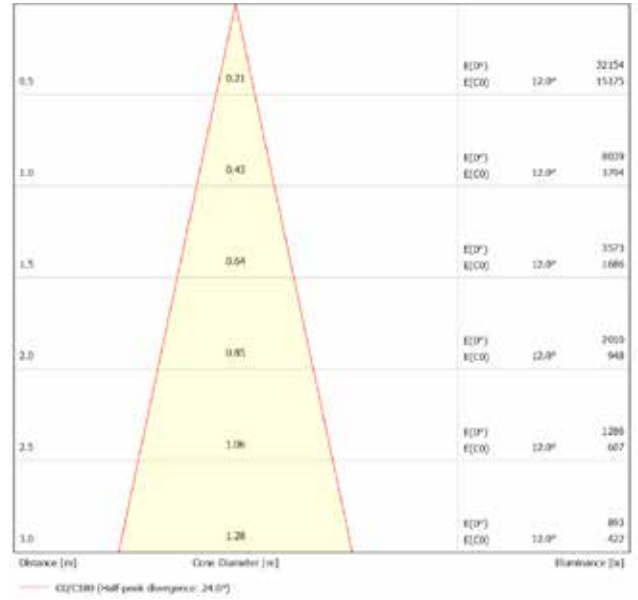


**Curva polare**  
Polar curve




**Ottica 36°**  
Optics

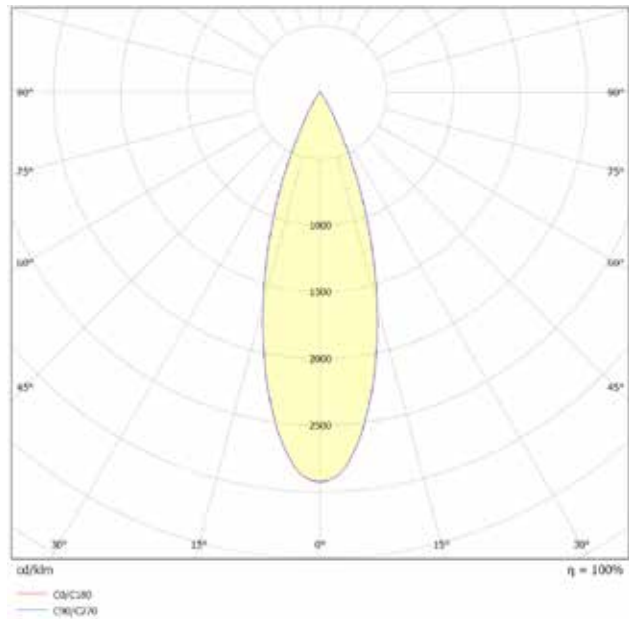

**Diagramma a cono**  
Cone diagram



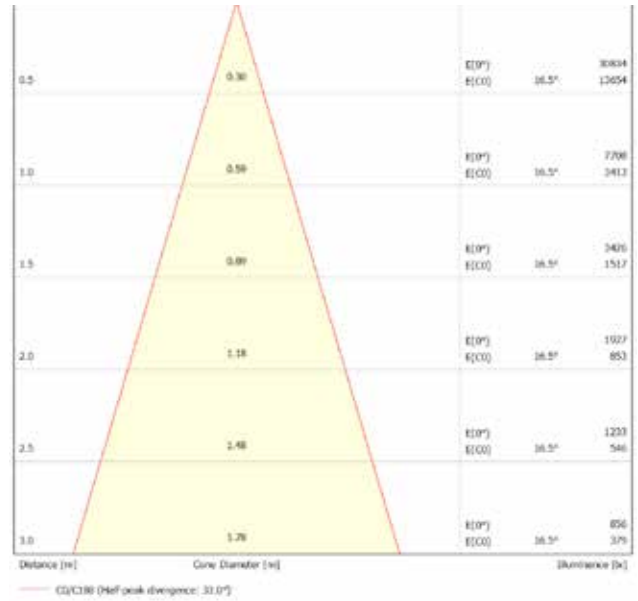


## Controcassa/ *Outer casing*



Obbligatoria  
cod: G3148CP1000P

## MAGNETO (faretto + controcassa/ *spotlight + outer casing*)



## Driver ON/OFF CEC00662

Driver 40W 24V IP67 ON/OFF  
148X42X30mm



148